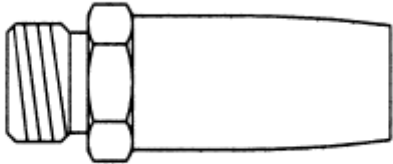


TECHNISCHES DATENBLATT
RJE 20 – Rubber Jet

Abbildung/Zeichnung	
Grenzwerte	Druck bis max. 10 bar
Funktionsbeschreibung	Einfache Regulierung des Luftstroms durch Drehen der Gummitülle
Anschluss	Aussengewinde G1/4"
Verwendete Materialien	Ausblasnippel mit Aussengewinde G1/4" – Nickel Ventil für Ausblasdüse – Messing Schlauch O Ring

Obere Produktinformation ist gegeben nach bestem Wissen, aber der Verbraucher muss sich vergewissen ob das Produkt geeignet ist für seinen Anwendungszweck. Die angegebenen Werte sind Mittelwerte und dürfen nicht gesehen werden wie Maximum- oder Minimumwerte für spezifische Anwendungen. Chemicar Europe kann nicht verantwortlich gestellt werden für Produktfehlschlagung wenn nicht völlig ausgetestet. Der Kunde soll selbst die Eignung für seinen eigenen Anwendungszweck entscheiden.